

よどがわ 淀川 特定構造物改築事業 (淀川水系) よどがわ

にしよどがわくおおわだ このはななくでんぼう
大阪府大阪市西淀川区大和田地先～此花区伝法地先
はんしん よどがわきょうりょう
(阪神なんば線淀川橋梁)

1. 事業概要

平成30年7月豪雨等の近年の災害を踏まえ実施した重要インフラの緊急点検結果に基づき、補正予算により緊急的に高潮対策を実施する。

2. 事業主体

近畿地方整備局

3. 平成30年度補正予算額

事業費 2,823百万円

4. 事業内容

高水敷盛土・仮線橋梁・仮陸閘設置 等を実施。




【事業概要】

現在の阪神なんば線淀川橋梁は、河川内に39本と多くの橋脚があり、桁下高が低いため、洪水の流れを阻害し、大規模な洪水が発生した際には、橋梁の堰上げにより、上流で堤防が決壊する恐れがあります。また、橋梁部分は堤防を切り込む形になっており、高潮時には陸閘を閉鎖することで浸水被害を回避している状況です。

橋梁の改築により、橋脚数を減らし、桁下高を上げることで、洪水を安全に流下させるとともに、陸閘をなくす事で高潮時の安全性を確保する事が出来ます。

【総事業費：50,117百万円、事業期間H12～H43年度まで】

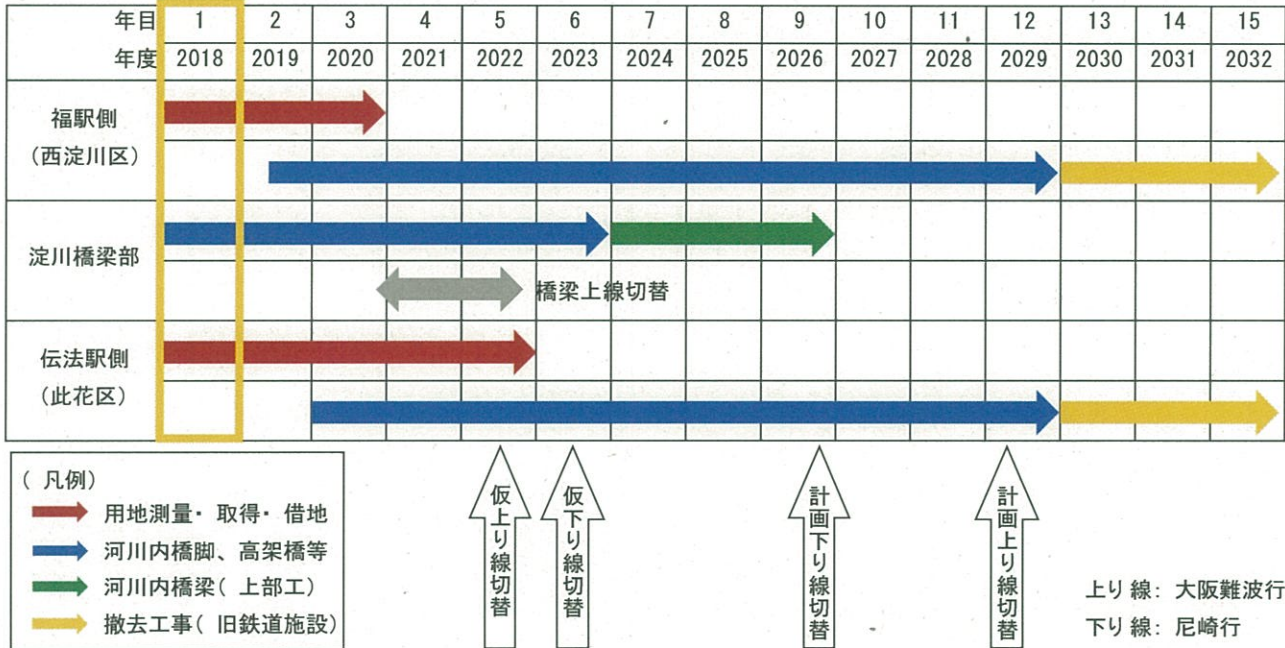

【事業進捗状況】



工所用道路整備



工所用車両転回用ステージ整備



高水敷造成状況



浚渫状況